




DATOS TÉCNICOS

GENERAL		D 350 AHG M651
Sistema de descarga		Giratoria
Capacidad de carga	Kg	3500
Chasis		Articulado y oscilante
Capacidad tolva agua	l	1050
Capacidad tolva rasa	l	1726
Capacidad tolva colmada	l	2125
Peso en vacío	Kg	2780
Transmisión		Hidrostática de 2 velocidades
MOTOR		
Marca		KUBOTA
Modelo		V2403M-E3B
Potencia	kW	36.5
Velocidad funcionamiento	rpm	2700
Par	Nm@rpm	160@1600
Nº Cilindros		4
Emisiones		Tier4i, Stage IIIA
Ruido	dB(A)	101
Consumo	l/h	7,9
CO2	Kg/h	21
CONDUCCIÓN		
Velocidad máx.	Km/h	21
Pendiente superable	%	54
Radio de giro exterior	mm	4515
Tracción		4x4
Neumáticos		11.5/80-15.3
SISTEMA HIDRÁULICO		
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 12cc.
Presión de trabajo	bar	170
CAPACIDAD DEPÓSITO		
Combustible	l	44
Hidráulico	l	40
FRENOS		
Servicio		Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico
Estacionamiento		Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento mecánico

DIMENSIONES

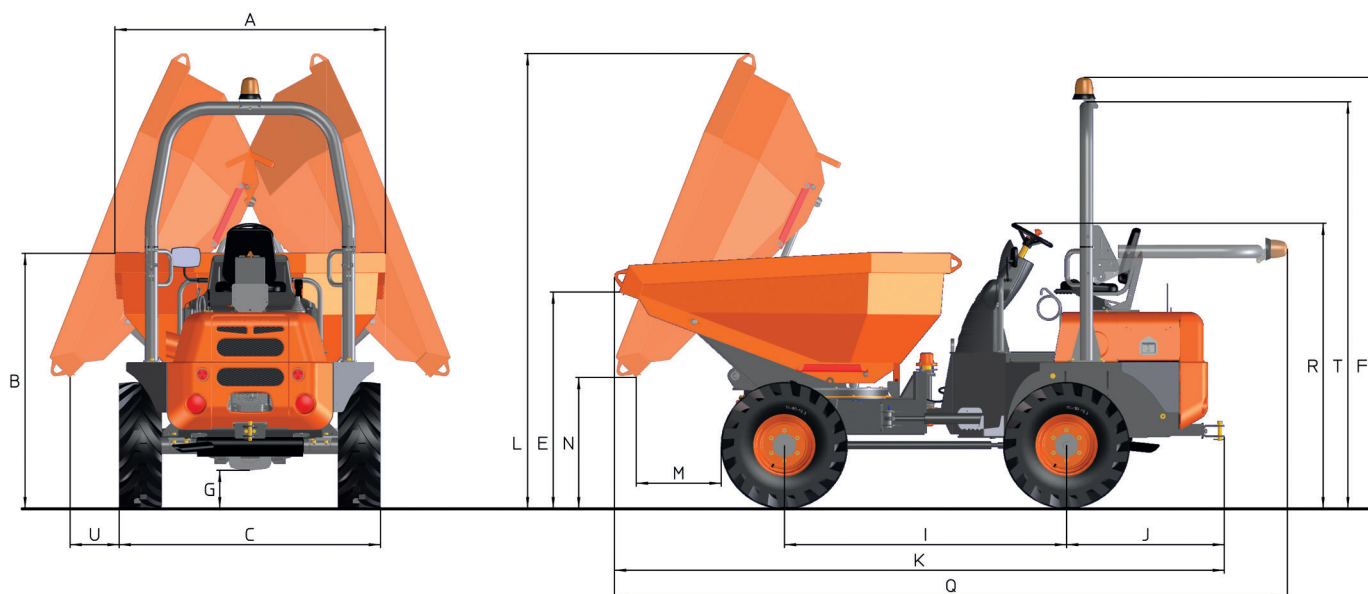

DIMENSIONES (mm)	D 350 AHG
A	1852
B	1730
C	1845
E	1435
F	2930
G	255
I	1960
J	1040
K	4180
L	3085
M	565
N	920
Q	4605
R	1930
T	2765
U	320



www.ausa.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.